Émerillon Temano®

Description

L'émerillon Temano® en acier duplex 2205 est conçu pour les applications marines soumises à des charges élevées et à un environnement corrosif. Il permet une rotation libre, limitant le vrillage des lignes. Comparé à l'inox 316, l'acier Duplex offre une résistance mécanique presque deux fois supérieure ainsi qu'une meilleure tenue à la corrosion en milieu marin.

Des réas en PEHD sont installés à chaque extrémité pour permettre l'utilisation de manilles textiles ou manilles en acier. Des goupilles de verrouillage maintiennent les réas en position sur le corps de l'émerillon.

Les émerillons sont assemblés à Ploemeur, en Bretagne.

Détails du produit

Matériaux Acier inoxydable duplex (émerillon), PEHD (réas), PEHD (pin)

Température -20 °C à +60 °C

Durée de vie >10ans

Nom	Référence	MBL tonnes	Poids kg	A mm	B mm	C mm
Émerillon 20T	EM-20T	20	1,5	240	75	26
Émerillon 50T	EM-50T	50	3,4	300	100	33
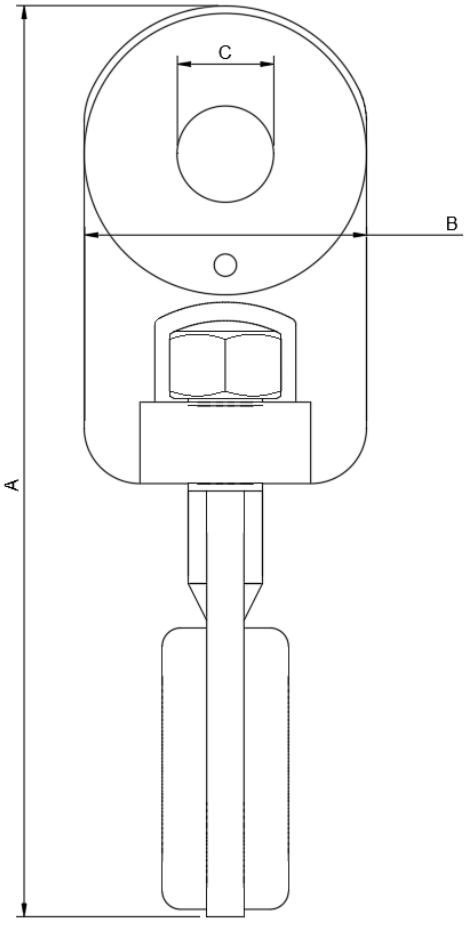
Dimensions